




**ETIGER® S6-2 WiFi Secual
Alarmsysteem voor WiFi en GSM**

www.etiger.nl www.etiger.be www.etigershop.nl

Caractéristiques / Spécifications :

- Réseau GSM 2G (arrêté en janvier 2024)
Fréquence radio : 433 MHz (± 75 kHz) + 868 MHz
Wi-Fi 2,4 GHz 802.11 b/g/n
 - Compatible avec 10 télécommandes, 50 accessoires sans fil et 50 étiquettes RFID
 - Activation/désactivation du système par code ou porte-clés RFID, télécommande, clavier sans fil ou application Tuya / Smart Home ou Etiger Home (iOS ou Android).
 - Sirène intégrée (95 dB) et fonction d'appel depuis le panneau de commande
 - 2 batteries lithium intégrées de 800 mAh chacune.
Consommation en veille : max. 110 mAh
Consommation en alarme : max. 340 mAh
 - Alimentation du panneau de commande : Entrée : 12 V CC / 800 mAh. -
Matériau : Plastique ABS
 - Conditions de fonctionnement
Température : -10 °C à 55 °C
Humidité : ≤ 80 % (sans condensation)
- Dimensions du boîtier de commande (L x l x H) : 188 x 125 x 25 mm

Mise en marche de l'unité de commande pour la première fois.

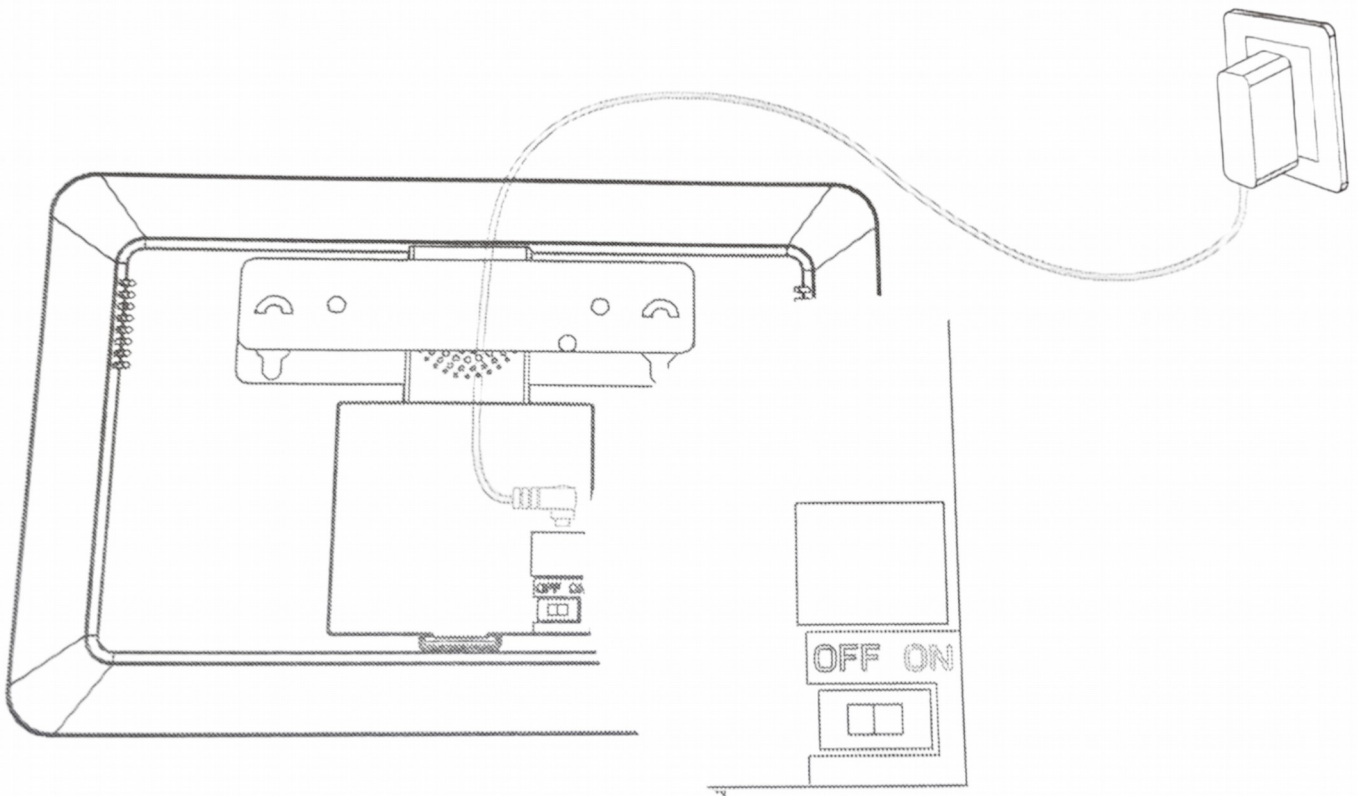

Un petit volet se trouve à l'arrière ; ouvrez-le en appuyant avec votre ongle sur la languette.

L'interrupteur principal se trouve en bas à droite ; l'entrée 12 volts est située juste au-dessus.



Code par défaut pour la mise en marche et l'arrêt : 1234

Code maître pour l'ajout de capteurs, etc. : 123456

Appairage :

Vous pouvez utiliser le panneau de commande via les boutons de l'appareil ou avec votre application Maison connectée, ou demander l'application ETIGER®.

Saisissez le code maître, puis le bouton à deux cercles.

Vous pouvez également saisir le code maître, puis appuyer deux fois sur ENTRÉE.

Le panneau de commande est maintenant en mode appairage avec votre application.

Dans votre application, appuyez sur Ajouter ou + et sélectionnez Alarme connectée.

Ajout d'un détecteur de mouvement/de capteurs :

Saisissez le code maître, ENTRÉE, appuyez deux fois sur la flèche vers le bas, ENTRÉE, appuyez deux fois sur la flèche vers le bas, ENTRÉE, ENTRÉE, ENTRÉE, puis appuyez sur le bouton noir situé à l'arrière du détecteur de mouvement. Ajout de télécommandes :

Saisissez le code maître, ENTRÉE, appuyez deux fois sur la flèche vers le bas, ENTRÉE, ENTRÉE, ENTRÉE, puis appuyez sur l'un des quatre boutons de la télécommande.

Ajout de détecteurs de fumée :

Saisissez le code maître, appuyez sur ENTRÉE, appuyez deux fois sur la flèche vers le bas, appuyez de nouveau sur ENTRÉE, appuyez deux fois sur la flèche vers le bas, appuyez de nouveau sur ENTRÉE, appuyez une fois sur la flèche vers le bas, appuyez de nouveau sur ENTRÉE, puis appuyez pendant 5 secondes sur le bouton de test noir du détecteur de fumée.

**Supplier's declaration of conformity
(DoC)**

Conformiteitsverklaring

We (manufacturer or authorised representative):

Business name: ETIGER®, M Boneschansker
Address: John F Kennedylaan6
Country: 9988 SG USQUERT The Netherlands

declare under our sole responsibility for the equipment:

Equipment name: ETIGER® S6 2 Alarm centrale bedienbaar standalone of via SmartLife WiFi
Model or type: ES-S6-2-WIFI




That the equipment is in conformity with the following relevant Union harmonisation legislation:

- DIRECTIVE 2014/35/EU relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits and that the equipment is in conformity with the following harmonised standards and/or other normative documents or technical specifications:
 - EN IEC 55015:2019 EN IEC 55015:2019/A11:2020 EN IEC 61547:2009 EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 EN 61000-3-3:2013/A2:2021 EN IEC 60598-1:2021 EN 60598-2-2:2012 EN 62471:2008 EN 62493:2015

Place and date of issue (of this DoC):

USQUERT, 01-06-2025

Signed by or for the manufacturer:



Name: Marieke Boneschansker..
Function: Owner ETIGER®

*De hierboven genoemde producten zijn getest met de vermelde standaarden en in overeenstemming bevonden met de EMC-richtlijn 2014/30/EU, LVD Directive 2014/35/EU en RoHS Directive 2011/65/EU.
Het is mogelijk om CE-markering te gebruiken om de naleving aan te tonen.*

contact@etiger.nl