


Deze ONAFHANKELIJKE rookmelder kan ook worden gebruikt zonder alarmsysteem!

Dank voor de aankoop van de ETIGER® 433 MHz Rookmelder.

Deze is geschikt voor ETIGER, SIGMATEK, MARMITEK, ELRO alarmsystemen, ook kan deze met bv HOMEY worden verbonden en samenwerken met diverse Smart Home APPs.

Tevens is het mogelijk om de rookmelder bekabeld aan te sluiten op een alarmcentrale / BMC.

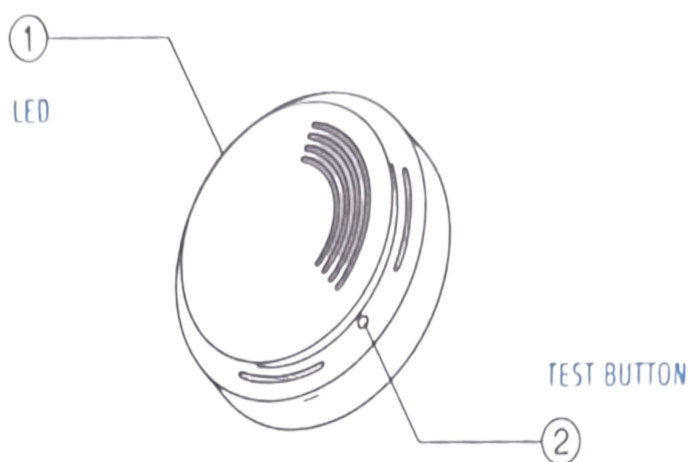

Plaats een nieuwe 9V blok batterij in de rookmelder.

Plaats de alarmcentrale in “koppel modus”.

Druk 3 seconden op de TEST knop (2).

Uw Alarmcentrale zal nu een piepje geven als bevestiging. (mits het geluid aan staat)

Standaard staat de centrale op “24uurs zone” dus zal hij een 433 MHz draadloos signaal sturen naar uw alarmcentrale die dan alarm zal geven, u hoeft uw centrale niet aan of uit te zetten 24u pd. Zal hij af gaan.


De rookmelder kan ook zelfstandig werken, daar hoeft u niets voor te doen behalve een batterij te plaatsen.

Aangeraden wordt om elke maand de test knop 3 seconden ingedrukt te houden zodat u zeker weet dat de batterij niet leeg is, doe dat bijvoorbeeld op de eerste maandag vd. maand.

Het LED lampje (1) zal om de 20 seconden knipperen om aan te geven dat hij actief is.

**BEWAAR DIT BLAD GOED !
NEEM CONTACT OP BIJ VRAGEN.**

Heeft u de rookmelder liever bekabeld aan een alarm of brandmeldcentrale? Dat kan!
Onderstaand ziet u welke pinnen op de stroom max 12vol en naar de centrale moeten.

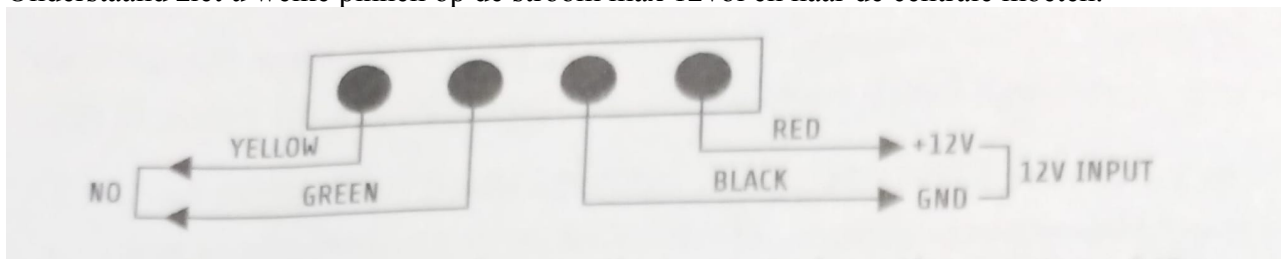

U dient de kap van de rookmelder los te halen, dat doet u door de 4 klikklemmen los te maken. Het makkelijkste is om uw vinger op 1 punt ertussen te drukken dan kunt u de rookmelder openen. Na het openen kunt u de print los klikken, aan de onderkant vindt u de 4 soldeer punten.

Dit is enkel toegestaan indien u technisch onderlegd bent, houdt er rekening mee dat bij bepaalde verzekeringen halogeenvrije kabel moet worden gebruikt.

Specificaties:

Stroom toevoer: 9Volt blok batterij of 12Volt vaste kabel.

Standby verbruik: <10uA

Alarm verbruik: <20mA

Gebruikstemperatuur: -10 tot 50 graden

Luchtvochtigheid: <95%RH

Montage: Plafond met bijgeleverde schroef beugel

Detectieafstand: 20m²

LED knipper frequentie: Elke 20 sec.

Bekabelde uitgang: NO / Normaly Open

Sensor type: Infrarood fotocel

Sensor gevoeligheid: Conform BS5446 Part 1 / 1990

CE gecertificeerd

Distributeur en Merkhouders:

ETIGER ®

TeleShop 4 Europe

M.Boneschansker
John F Kennedylaan 6
9988SG Usquert

Whatsapp: 0031 6 42 97 60 12

contact@etigershop.nl

www.etiger.nl www.etiger.be www.etigershop.nl